

**БАЙПАС
ОДНОФАЗНЫЙ РУЧНОЙ**

LIDER B1/15 – 30

ЭТИКЕТКА

ERC

WINTERPS®

Основные сведения об изделии

Байпас однофазный ручной **LIDER B1/15-30** предназначен для совместной работы со стабилизаторами напряжения **LIDER** мощностью от 15 до 30 кВА.

Электрическая схема данного изделия обеспечивает однофазным питанием потребителей как при работе с использованием стабилизатора, так и при отсутствии стабилизатора в случае его технического обслуживания или ремонта.

Байпас однофазный ручной представляет собой металлическую конструкцию прямоугольной формы настенного исполнения. Внутри щита, закрытого дверцей с замком, расположены клеммные блоки для подключения сетевых подводов, стабилизатора напряжения переменного тока **LIDER** и потребителей.

На правой стенке щита установлен выключатель-разъединитель. Выключатель-разъединитель имеет два положения рычага управления:

- 1 «Стабилизатор»
- 2 «Байпас»

При установке рычага переключателя в положение «Стабилизатор» питание потребителей осуществляется стабилизированным напряжением. При переводе рычага переключателя в положение «Байпас» питание потребителей осуществляется непосредственно от сети. В этом случае стабилизатор отключается от сети и нагрузки и на нём можно проводить необходимые работы.

Схема подключения байпаса однофазного ручного приведена на рисунке 1.

Примечание: *Перед подключением щита необходимо удалить полиполистирол и скотч с выключателя-разъединителя ручного байпаса (SA3).*

Таблица 1 – Технические характеристики

Номинальное напряжение сети	220В
Частота питающей сети	50Гц
Класс защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Габаритные размеры корпуса (ширина x глубина x высота), не более	450x273x400 мм
Масса, не более	15 кг

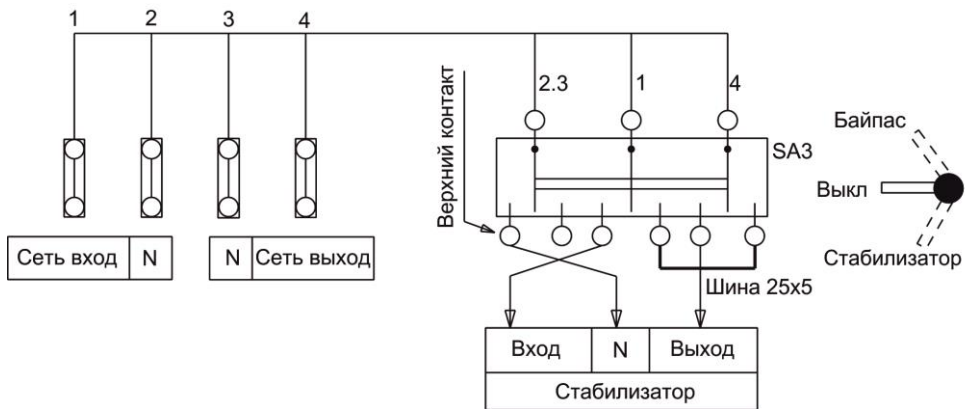


Рисунок 1 – Схема подключения байпаса однофазного ручного

Свидетельство о приемке

Байпас однофазный ручной **LIDER B1/15-30** заводской № _____ изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

Отметка контролера ОТК

М.П. _____ (_____)

" _____ " _____

Наименование и адрес торговой организации

Дата продажи и печать торговой организации

" _____ " _____

Гарантийный срок службы байпаса однофазного ручного 36 месяцев со дня продажи.

Изготовитель: Россия, ООО «НПП-ИНТЕПС», 180004, г. ПСКОВ, ул. Декабристов, д. 17.
Завод-изготовитель: Россия, ООО «Псковский завод электронной техники», 180004, г. ПСКОВ, ул. Декабристов, д. 17.
т/ф (8112) 73-30-11, т. 73-30-16
Технический центр: т/ф. (8112) 72-32-79, E-mail: tc@inteps.ru